

Reguleringsspjæld

Til regulering af f.eks. afgangsledninger fra bassiner, kloakledninger mellem søer og ligende, kan vores nye brøndspjæld monteres




Leveres i størrelser fra Dn200 til Dn400 mm og tilpasses til alle terrænhøjder, enten straks eller efterfølgende, med standard opføringsrør og spindel

Spindel og skydeskår er udført i rustfrit syrefast stål, bøsninger i messing/rødgods og pakning i EPDM gummi

Specielspjæld kan leveres ud fra deres ønsker


Betjening

Valgfri betjening, enten som håndbetjent eller med maskine. Brønd i PP/PVC som f.eks. Wawin eller Uponor. Skydespjæld udført i rustfrit syrefast stål AISI 304

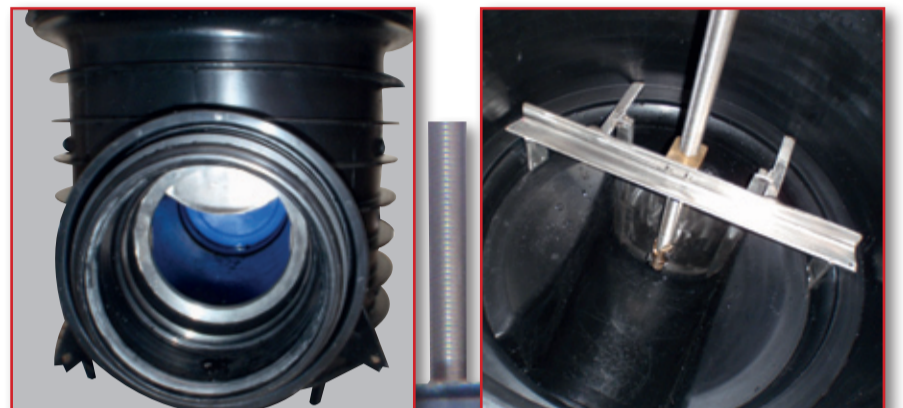

Dansk Kloak RenoveringsTeknik

NORDIC SEWER TECHNOLOGY



www.dkrt.dk

+45 43 43 43 60 · Broenge 18 · DK - 2635 Ishøj · info@dkrt.dk